gfd®

EXTRABLATT

VEGETATIONSBRAND KATALOG

BARTH
Feuerwehrtechnik

Hier geht es zu unserem Online-Katalog

INHALT

Persönliche Schutzausrüstung	4
Vegetationsbrandbekämpfung und Großschadensbekämpfung für Profis – Phönix	14
Armaturen & Zubehör	18
Löschgeräte & Löschmittel	22
Waldbrandschläuche & Zubehör	24
Werkzeuge & Arbeitsgeräte	28
Waldbrandbehälter	32
Drohnen	34
Wärmebildkameras	36
Hochleistungslöschgeräte	37
Pumpen	38

Weitere Artikel sowie zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Katalog.

Persönliche Schutzausrüstung

WALDBRAND-OVERALL WATEX

253,68 € UVP *

Lieferbare Größen 42/44-66/68

Kat.II PSA

Leichter einlagiger Aufbau mit hoch geschlossenem Stehkragen, Reißverschlüsse zur Belüftung im hinteren Oberschenkelbereich und unterhalb der Achseln entlang der Seitenlinie. 2-Wege Frontreißverschluss mit Klettabdeckleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss auf linkem Ärmel, Mikro-Halteschlaufen rechts und links neben dem Kragen, 2 aufgesetzte Taschen mit Gummizug im hinteren Taillenbereich für Getränkeflaschen, 2 aufgesetzte Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss. Ergonomische Schnittführung im Ellbogen- und Kniebereich, Ärmelweitenverstellung mit Klettlasche, Taillengummi, Kniepolster fixiert in Knieverstärkung aus beschichtetem Kevlar-Gewebe, Seitennaht im Bereich des Beinsaums mit Reißverschluss zum leichteren Anlegen, Euramid/Lenzing FR 265 g/m², Farbe sand.

wafex Schutzbekleidungs GmbH

Artikelnummer: 310761

DIN EN ISO 11612:2015-11,
DIN EN 15614:2007-09,
warnwestenbefreit,
Segmentierte Reflexbestreifung gelb/silber/gelb.

gfd®

comazo

WECHSELBEKLEIDUNG

Satzbestandteile:

1 Trainingshose, 60% Baumwolle/40% Polyester, Kordelzug im Bund, 2 Seitentaschen, Bündchen am Beinabschluss, Farbe navyblau

1 Kapuzenjacke, 60% Baumwolle/40% Polyester, Reißverschluss, 2 Einschubtaschen, Arm- und Saumbündchen, Farbe navyblau,

1 Paar Socken,

1 Paar Gummischuhe,

1 Mütze Einheitsgröße,

Lieferung in Klarsicht-Aufbewahrungshülle

43,17 € UVP *

Artikelnummer:
Set Größe M: 342012
Set Größe XL: 342014

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Persönliche Schutzausrüstung

251,98 € UVP *

Artikelnummer: 316521
Lieferbare Größen
UK 6-12 (EU 39-47)

Kat. III PSA

Stiefel HAIX PROTECTOR FOREST 2.0

CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU, EN ISO 17249:2014-05 Schnittschutz Klasse 2. Obermaterial Velourleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX Klima-System, HAIX Certified Orthopedic System, Zehenschutzkappe, Leichtlaufschnürelemente, HAIX 2-Zone-Lacing, umlaufender Gummirandstreifen, Gummi/PU-Sohle ohne seitliche Nähte, Schafthöhe 22 cm, Farbe rot/gelb).

210,00 € UVP *

Artikelnummer: 316522
Lieferbare Größen
UK 4.5-14.0 (EU 37.5-50)

Kat. II PSA

Stiefel HAIX COMMANDER GTX

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, Gore-Tex Performance, HAIX 2-Zone Lacing, HAIX-Klima-System, Sun Reflect, HAIX Certified Orthopedic System, Anziehschlaufe, Gummi/PU Sohle, antistatisch, Schafthöhe 18 cm, Farbe schwarz, 20% ÜG-Zuschlag ab Größe UK 12.5 (EU 48).

167,98 € UVP *

Artikelnummer: 316523
Lieferbare Größen
UK 6-15 (EU 39-51)

Kat. II PSA

Rettungsdienst-Schnürstiefel HAIX RESCUE ONE

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Obermaterial Waterproofleder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH Membrane, HAIX Klimasystem, Sun Reflect, HAIX Vario-Wide-Fit-System, HAIX Certified Orthopedic System. Zusätzlicher Seitenreißverschluss, Tasche 30x30 mm zur Aufnahme eines RFID-Chips, Anziehschlaufe, Gummi/PU Sohle, durchtritthemmende Sohleneinlage, Zehenschutzkappe, Schafthöhe 14,5 cm, Form C, metallfrei, antistatisch, Farbe schwarz, 20% ÜG ab Gr. UK 13.

Kat. III PSA

SEIZ

29,50 € UVP *

Artikelnummer: 316367
Lieferbare Größen: 8-12

Waldbrandhandschuh SEIZ TF BASIC-S

DIN EN 659:2008-06. Rückhand und Innenhand aus hitzebeständigem, imprägniertem Spezialleder, Innenfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver Membrane, fest mit der Außenhülle verbunden. Gummibandraffung am Handgelenk mit Klettlasche, Strickbündchen aus Kevlar. Farbe beige, Länge ca. 32 cm.

3,90 € UVP *

Artikelnummer: 316267

Handschuhhalter TARP CLIP

Zur Befestigung von Arbeitshandschuhen oder Zubehör an der Schutzkleidung. Sehr guter Halt durch den einfachen Rast-Mechanismus und gezackte Klemmen, Befestigung an der Schutzkleidung mittels mitgeliefertem Karabinerhaken. Schlagfester Kunststoff, Farbe fluoreszierend gelb.
Maße ohne Karabiner (LxBxH) 83x26x24 mm.

Artikelnummer: 316146
Lieferbare Größen UK
4.5-14.0 (EU 37.5-50)

DEMNÄCHST IM SORTIMENT

Kat. III PSA

Waldbrandstiefel HAIX MISSOULA 2.0

Din EN 15090:2012. Velourleder 2,8 – 3,0 mm dick, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), wasserdicht durch Gore-Tex Performance, HAIX 2-Zone Lacing, HAIX-Klima-System, HAIX Arch Support System, Anziehschlaufe, Gummi/PU Sohle, antistatisch, Schafthöhe 22 cm, Farbe schwarz, signalgelbe Apllikationen.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

118,95 € UVP *

Artikelnummer: 302748

VALLFIREST Helm

DIN EN 16471:2015-03/DIN EN 16473:2015-03/DIN EN 12492:2012-04. Zum Einsatz bei Wald- und Vegetationsbränden sowie Rettungseinsätzen. Besonders guter Schutz der Ohren durch spezielles Design der Seiten. Belüftungssystem, über einfach zu bedienenden Schieberegler verschließbar. Innenausstattung mit 3-Punkt-Bänderung, gesamter Kopfbereich gepolstert, integriertes Haarnetz. Kinnriemen mit Steckschloss, Verstellrad zur Kopfgrößenanpassung.

Kat. III PSA

186,00 € UVP *

Artikelnummer: 330777

Feuerwehrhelm DRÄGER HPS 3500 Premium

Set, DIN EN 16471:2015-03, DIN EN 16473:2015-03, DIN EN 12492:2012-04. Helmschale aus hochwertigem Thermoplast, Belüftungssystem mit Metallgittergewebe, über einfach zu bedienenden Schieberegler verschließbar. Innenausstattung mit 4-Punkt-Bänderung, gesamter Kopfbereich gepolstert, integriertes Haarnetz. Kinnriemen mit Steckschloss, Verstellrad zur Kopfgrößenanpassung für Kopfgrößen 52–64, ca. 780 g. Helmschale gelb RAL 1020 lackiert, Lieferung einschließlich Augenschutzbrille (Art.-Nr. 330727).

Kat. III PSA

Dräger

45,25 € UVP *

Artikelnummer: 330728

Hals-, Nacken- und Gesichtsschutz Hollandtuch

Für Feuerwehrhelm HPS 3500, Material Nomex.

Dräger

MSA The Safety Company

214,90 € UVP *

Artikelnummer: 337369

Kat. III PSA

Feuerwehrhelm GALLET F2 XTREM

DIN EN 16471:2015-03, DIN EN 16473:2015-03, DIN EN 12492:2012-04, besonders geeignet für die technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung außerhalb von Gebäuden wie Pkw-, Wald- und Flächenbränden. Helmschale lackbeschichtetes Hochtemperatur-Thermoplast, innen flammhemmende Polyamidmischungen, höhenverstellbares Kopfband und Netzausstattung, Ratschen-Innenausstattung für schnelle Größenanpassung, 3-Punkt-Kinnriemen mit Sicherheitsverschluss. Für Kopfgrößen 52–64, ca. 680 g (ohne Zubehör). Belüftete Helmschale, Helmfarbe leuchtgelb, Frontschild rot, Lampenhalterung rechts und links, aluminisierter Nackenschutz, Korbbrille EN 166.

Nackenschutz für Feuerwehrhelm GALLET F2 XTREM

Zur Waldbrandbekämpfung, aus Wolle.

27,30 € UVP *

Artikelnummer: 337247

MSA The Safety Company

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kat.II PSA

4,43 € UVP *

Artikelnummer: 342739

Augenschutzbrille STIHL FUNCTION Standard

DIN EN 166:2002-04, optische Klasse 1, mechanische Festigkeit F. Rahmen und Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar, mit Seiten- und Augenbrauenschutz, über Korrektionsbrille tragbar, ca. 20 g

Dräger

Kat.II PSA

13,15 € UVP *

Artikelnummer: 330149

Augenschutzbrille X-pect 8515

DIN EN 166:2002-04, optische Klasse 1, mechanische Festigkeit FT, UV-Schutz Klasse 2C. Scheibe aus Acetat, klar, mit Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung, Rahmen aus PVC, einstellbares, elastisches Trageband, Komfortnasensteg, über Korrekturbrille zu tragen, Farbe blau, ca. 90 g.

9,89 € UVP *

Artikelnummer: 342741

Kat.II PSA

MSA The Safety Company

Schutzbrille MSA Altimeter

Fassung DIN EN 166:2002-04-FT, zum Schutz gegen Spritzer und Fremdkörper, Tragekörper und Auflageflächen aus Weich-PVC, gute Ventilation durch 18 Öffnungen. Sichtscheibe aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung auf der Außenseite und Antibeschlagbeschichtung innen, Kennzeichnung 2C-1,2 MSA 1 FT, Klicksystem zum einfachen Austausch der längenverstellbaren Bügel gegen Kopftrageband mit Ratschensystem, die Brille kann mit einem Klick geöffnet werden, der Helm muss nicht abgesetzt werden. Bügel und Kopftrageband sind im Lieferumfang enthalten.

Pro-Series Brillenholster

Zur Aufnahme der Schutzbrille und weiterer Ausrüstungsgegenstände. Aus PAX-Dura, Farbe schwarz, (BxHxT) 95x200x60 mm, ca. 100 g. Ohne Inhalt. Optional mit PAX-Lock System zur Schnellabnahme ausrüstbar.

PAX

25,73 € UVP *

Artikelnummer: 283314

65,30 € UVP *

Artikelnummer: 302458

Gesichtsmaske VALLFIREST

Zum Schutz von Hals und Gesicht vor Strahlungshitze und Funkenflug bei der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Material Nomex, Farbe gelb, Tasche zur Aufnahme einer Partikelmaske, Klettverschluss, ca. 100 g, Maske/Filtereinsatz im Lieferumfang enthalten.

Dräger

Halbmaske X-plore 1920 V

DIN EN 149:2009-08. Filtrierende Halbmaske zum einmaligen Gebrauch für staubbelastete Arbeiten in Industrie und Handwerk, sehr gute Filterleistung durch Filtermaterial CoolSAFE bei gleichzeitig geringem Atemwiderstand, erhöhter Atem-/Tragekomfort durch Ausatemventil CoolMAX. Nasenpolster und flexible Nasenklammer, sehr gut auch mit Brille oder Augenschutz kombinierbar, Einzelverpackung, Größe M/L, Schutzklasse FFP2 NR D gegen Feinstäube und Aerosole bis zum 10-fachen des MAK-Wertes.

3,08 € UVP *

Artikelnummer: 330098

Kat.III PSA

Halbmaske Affinity 1121

EN 149:2001, Schutzklasse FFP2 NR D gegen Feinstäube und Aerosole bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, 120 mg Paraffinöltest bestanden. Filtrierende Halbmaske zum einmaligen Gebrauch, leicht und anwenderfreundlich. Vorgeformter Maskenkörper mit Nasenbügel und gepolstertem Nasenbereich passt sich jeder Gesichtsform an. Erhöhter Atem-/Tragekomfort durch Ausatemventil. Packung mit 10 Stück, Einheitsgröße.

MSA The Safety Company

25,60 € UVP *

Artikelnummer: 337384

Kat.III PSA

Kat.III PSA

1,10 € UVP *

Artikelnummer: 330080

SKYLOTEC

Atemschutzmaske SKYLOTEC BREASEY

DIN EN 149:2009-08, Schutzklasse FFP2. SARS CoV-2 geeignet, geeignet für medizinisches Personal zum Einsatz gegen die Corona-Pandemie. Mit Nasenbügel und Ohrgummi, zum einmaligen Gebrauch. Made in Germany.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Persönliche Schutzausrüstung

gfd®

comazo

Schnelle helmtaugliche MUND-NASENBEDECKUNG

22,95 € UVP *

Artikelnummer: 302467

Feuerschutz Schlauchschal

DIN EN ISO 11612, DIN EN 1149-5. Antistatisch, schwer entflammbar. 48,5% Kermel® 48,5% Lenzing FR/3% Belltron®. Extra flache Nähte, Farbe marine. Einheitsgröße.

134,31 € UVP *

Artikelnummer: 342003
Lieferbare Größen M-XXL

Kühlweste ERGODYNE

Zur Absorbierung erhöhter Körpertemperatur bei körperlicher Arbeit oder Aufenthalt in Umgebung mit höherer Temperatur, sofort einsatzbereit, kein Einfrieren von Kühlelementen nötig. Das patentierte Kühlsystem der Weste beruht auf dem Effekt der Verdunstungskälte, Aktivierung durch 400–600 ml Wasser, die Dry-Evaporative Technologie schützt den Träger vor Feuchtigkeit. Reduzierung der Temperatur in Abhängigkeit von äußeren Faktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit um bis zu 15 °C. V-Ausschnitt, einfaches Anlegen durch Reißverschluss, Farbe gelb/schwarz, waschbar, ca. 280 g.

291,00 € UVP *

Artikelnummer: 342004
Lieferbare Größen S/M-4XL/5XL

Dräger

Komfortweste DRÄGER CVP 5220

Zur Absorbierung erhöhter Körpertemperatur bei körperlicher Arbeit oder Aufenthalt in Umgebung mit höherer Temperatur. Sofort einsatzbereit, kein Einfrieren von Kühlelementen nötig, einfaches Anlegen durch Klettverschluss, geringes Tragegewicht. Einsatzzeit 1,5–4 h, nach 30–240 min (abhängig von der Lagertemperatur) wieder einsetzbar, Lagertemperatur max. 22 °C, ca. 2,1 kg.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Vegetationsbrandbekämpfung und Großschadensbekämpfung für Profis

Alle Preise auf Anfrage

WALDBRANDBEKÄMPFUNG PHÖNIX

Artikelnummer: 180018

MODUL I

Satzbestandteile:
1 Rollcontainer PHÖNIX Brandbekämpfung, mit 4 Eurobehältern (Art.-Nr. 158517)
1 Löschkugel für ca. 700 m², Anschluss Storz B (Art.-Nr. 141242)
4 Düsenschläuche B 75 für Riegelstellung, je 25 Düsenaufnahmen, Farbe gelb, Länge je 20 m (Art.-Nr. 141213)
4 Satz Stufendüsen 2 mm, je 25 Stück (Art.-Nr. 141241)
3 Waldbrandsystem-Rucksäcke Vallfirest (Art.-Nr. 185005)
6 Strahlrohre Eingang Storz D 25 (Art.-Nr. 163700)
3 Verteiler C-DCD (Art.-Nr. 162610)
12 Waldbrandschläuche WILDCAT D 25, Farbe fluoreszierend gelb-orange,Länge je 20 m (Art.-Nr. 148146)
3 Schwerlast-Tragesysteme Vallfirest (Art.-Nr. 185012)
3 Waldbrandwerkzeuge Vallfirest Gorgui (Art.-Nr. 284195)
6 Druckschläuche Synthetik Polydur, DIN 14811, C 52, Farbe rot, Länge je 20 m (Art.-Nr. 149225)
2 Segmentregner (Art.-Nr. 141243)
3 Waldbrandschläuche WILDCAT D 25 für Segmentregner, Farbe fluoreszierend gelb-orange, Länge je 30 m (Art.-Nr. 148146)

MODUL II TEIL 1 WASSERVERSORGUNG

Artikelnummer: 180081

Satzbestandteile:
2 Rollcontainer PHÖNIX GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Schnelleinsatzbehälter groß, inkl. je 1 Kunststoffkiste (Art.-Nr. 158545)
1 Schnelleinsatzbehälter groß, offen, mit Stützgerüst, 50.000 l (Art.-Nr. 266070)
1 Rollcontainer PHÖNIX GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Schnelleinsatzbehälter klein, inkl. 2 Kunststoffkisten (Art.-Nr. 158547)
2 Schnelleinsatzbehälter klein, rund, 5.000 l (Art.-Nr. 266071)
1 Rollcontainer PHÖNIX GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Schlauch gerollt (Art.-Nr. 158494)
1 Aufsetzkasten für Rollcontainer PHÖNIX GÜNZBURGER STEIG-TECHNIK Schlauch gerollt (Art.-Nr. 158495)
20 Druckschläuche Synthetik Polydur, DIN 14811, B 75, Farbe rot, Länge je 20 m (Art.-Nr. 149235)
2 Schlauchabsperrungen Größe B, mit Kugelhahn (Art.-Nr. 167946)
3 Schlauchbrücken Typ B (Art.-Nr. 150870)

MODUL II TEIL 2 WASSERVERSORGUNG

Artikelnummer: 180108

Satzbestandteile:
1 Rollcontainer PHÖNIX Wasserversorgung GÜNZBURGER STEIGTECHNIK (Art.-Nr. 158548)
2 Schlauchbehälter, 5.000 l (Art.-Nr. 271575)
1 Rollcontainer PHÖNIX GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Schlauch gerollt (Art.-Nr. 158494)
10 Druckschläuche Synthetik Polydur, DIN 14811, B 75, Farbe rot, Länge je 20 m (Art.-Nr. 149235)
4 Saugschläuche B 75, Länge je 1.585 mm (Art.-Nr. 142400)
2 Schlauchabsperrungen Größe B, mit Kugelhahn (Art.-Nr. 167946)

MODUL III PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Artikelnummer: 180180

Satzbestandteile:
1 Rollcontainer PHÖNIX GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Schutzbekleidung (Art.-Nr. 158549)
18 Feuerwehrhelme DIN EN 16471, DIN EN 16473, DIN EN 12492, mit Augenschutzbrille DIN EN 166
18 Hals-, Nacken- und Gesichtsschutz Hollandtuch
18 Helmbeutel
6 Brandfluchthauben, DIN EN 403, im flammfesten Holster
32 Gasfilter 940 A2 B2 E2 K1
18 Waldbrand-Overalls, Größe nach Angabe (Art.-Nr. 310760)
18 Paar Schutzhandschuhe, DIN EN 388
1 Entsorgungssack, Rundbodensack für Sondermüll, aus LDPE-Folie (Art.-Nr. 378610)
1 Bereitstellungsplane gfd BASIC, (LxB) 3x2 m (Art.-Nr. 261914)
6 Isolations-Rettungsdecken (Art.-Nr. 240800)

FAHRZEUG-KIT

Artikelnummer: 180192

Satzbestandteile:
4 Schläuche WILDCAT D 25, fluoreszierend gelb-orange, Länge 20 m, mit Druckkupplungen (Art.-Nr. 148144)
2 Eurospritzen D4, Eingang D 25 (Art.-Nr. 163824)
1 Verteiler mit Ventilabsperrung C-DCD (Art.-Nr. 162610)
1 Aufbewahrungstasche PAX aus PAX-Dura mit zwei seitlichen Reißverschlüssen und Tragegurt mit besonders hoher Reiß- und Abriebfestigkeit (Art.-Nr. 283011)
Packmaß (BxHxT) 450x400x400 mm, Gesamtgewicht ca. 15,9 kg

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Vegetationsbrandbekämpfung und Großschadensbekämpfung für Profis

Einpersonen-Haspel

Zum Transport von Ausrüstungsgegenständen zur Vegetationsbrandbekämpfung. Behälter aus Aluminium mit verschließbarem Deckel zur Lagerung von 2 Löschrucksäcken (Art.-Nr. 185005) und 2 PAX Rucksackmodulen L, (BxH) 530x760 mm, Entnahmeöffnung 530x430 mm. Sicherung der Rucksäcke über 2 im Container angebrachte Zurrschienen. Lagerungen rechts und links des Containers zur Aufnahme von 2 Waldbrandpatschen Vallfirest Alaska (Art.-Nr. 284192) und 2 Waldbrandwerkzeugen Vallfirest Gorgui V2 (Art.-Nr. 284195), Sicherung mittels Klettband. Breite 967 mm, passend in Standard-Aufprotzvorrichtung, luftbereifte Reifen 2.75-16, Totmannbremse, Rahmen weiß lackiert RAL 9010, Felgen rot lackiert RAL 3000, Lagerungen anthrazit lackiert RAL 7016, Leergewicht ca. 66 kg (130 kg mit Ausrüstung). Lieferung erfolgt ohne Beladung. Felgenfarbe weiß RAL 9010, verkehrsrot RAL 3020, leuchtrot 3024 gegen Aufpreis.

BARTH Feuerwehrtechnik

3.940,00 € UVP *

Artikelnummer: 130759

Schlauchtragegurt

Zum Tragen von 2-4 Rollschläuchen üblicher Größe, auch als Schlauchhalter zu verwenden. Aus Polypropylen, Steckschloss aus Nylon, Tragegriff. Tragkraft 90 kg, Länge 1850 mm, Gurtbreite 25 mm, ca. 70 g.

gfd®

10,40 € UVP *

Artikelnummer: 150120

Gurtschlauchhalter

Polyestergewebe, 60 mm breit, mit verzinktem Haken und Ring.

9,10 € UVP *

Artikelnummer: 150220

SCHLAUCHTRAGEKÖRBE

Speziell zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Aus Aluminium, klappbare Seitenwand durch Scharniere fest mit dem Korb verbunden und mit Verschlüssen gesichert, Tragegriff längs. Gerätehalter zur Fixierung der Armaturen.

gfd®

PHÖNIX-Logo, (BxHxT) 870x520x115 mm, ca. 9,0 kg. Bestückt mit 3 Strahlrohren AWG HS 7, 1 Übergangsstück C-D. Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten.

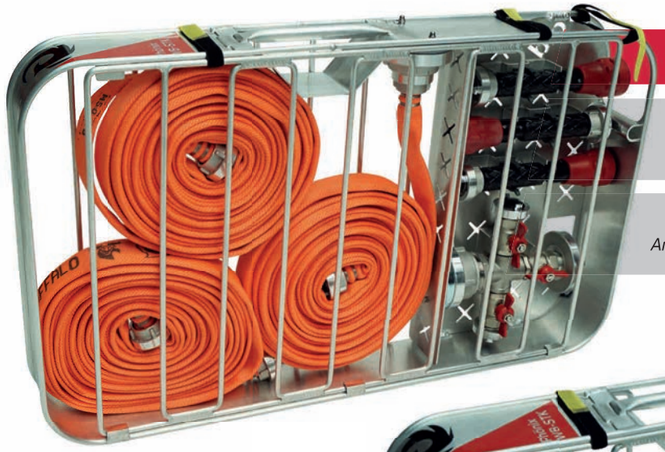

569,00 € UVP *

Mit 1 Verteiler C-DDD
Artikelnummer: 130913

Mit 1 Verteiler C-DCD
Artikelnummer: 130914

PHÖNIX-Logo, (BxHxT) 870x520x115 mm, ca. 4,0 kg. Lieferung erfolgt unbestückt.

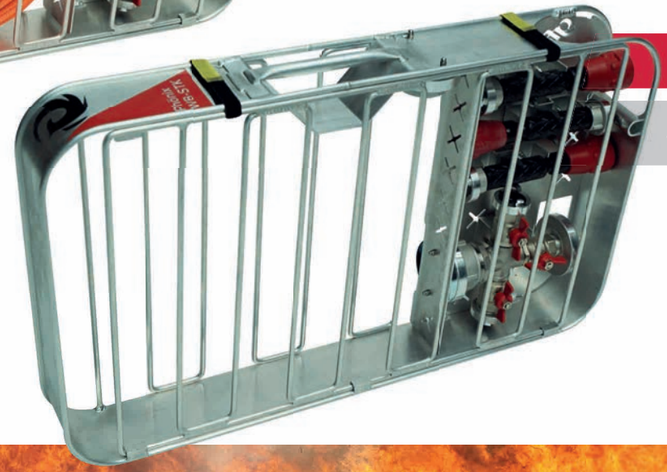

183,41 € UVP *

Artikelnummer: 130917

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Armaturen & Zubehör

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unserem Online-Katalog.

699,00 € UVP *

Artikelnummer: 164005

Hohlstrahlrohr MultiFlow 150 Compact

DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3. Hohlstrahlrohr mit Druckregulierung, Regelung der Durchflussmenge und Absperrung erfolgen über einen Einstellbügel. Gehäuse aus hartanodisiertem Aluminium, Gleitschieber aus Edelstahl, Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan, bruchfeste Sprühzähne, Bügelgriff mit 5 gerasterten Einstellungen (4 Mengenstufen und Absperrung), Umstellung von Vollstrahl auf Sprühstrahl durch 1/4 Umdrehung, Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt.
(LxBxH) 315x120x230 mm, ca. 2,0 kg, Durchflussmenge 20–150 l/min, pR 6 bar, Anschlusskupplung Storz C, 5 Jahre Garantie.

Netzmittelpatrone für Hohlstrahlrohre

Nicht aufgebrauchte Patronen können nach dem Einsatz entnommen, getrocknet und beim nächsten Einsatz weiter verwendet werden. Ungiftig, umweltneutral, biologisch abbaubar. Packung mit 8 Stück. Für den Einsatz erforderlicher Bolzen M6 (Art.-Nr. 164041) ist separat erhältlich.

150,00 € UVP *

Artikelnummer: 164042

595,00 € UVP *

Artikelnummer: 163823

Turbospritze AWG 2090 D

DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3. Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff. Wassertröpfchen gefüllter Sprühkonus, verstellbar 0-120°. Mit 2 Pointern zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform, Flash-Over-Position, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar.
(LxBxH) 253x100x232 mm, ca. 1,5 kg. Anschluss Storz D 25, Durchflussmenge 30-60-90 l/min.

595,00 € UVP *

Artikelnummer: 163831

Turbospritze AWG 2130 D

DIN EN 15182-2:2010-04 Typ 3. Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff. Wassertröpfchen gefüllter Sprühkonus, verstellbar 0-120°. Mit 2 Pointern zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform, Flash-Over-Position, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, ca. 1,42 kg. Anschluss Storz D 25, Durchflussmenge 40-80-130 l/min.

Strahlrohr AWG HS 7

Stufenlos von Absperrung über 120° Sprühstrahl auf Vollstrahl einstellbar. Durchflussmenge 80 l/min bei 6 bar, Wurfweite 26 m im Vollstrahlmodus, 8 m im Sprühstrahlmodus.

103,00 € UVP *

Artikelnummer: 163841

(LxBxH) 262x57x57 mm, ca. 0,7 kg. Eingang Festkupplung Storz D, ohne Griff.

164,00 € UVP *

Artikelnummer: 163826

(LxBxH) 262x57x171 mm, ca. 0,8 kg. Eingang Festkupplung Storz D, mit Griff.

458,00 € UVP *

Zumischer AWG Z2R „S“

Gehäuse Kupferlegierung gegossen, regelbare Zumischung 0–6%. Ein-/Ausgang Festkupplung Storz C-52, Schaummitteleingang Festkupplung Storz D-25, Durchfluss 200 l/min. (LxBxH) 370x165x170 mm, ca. 4,3 kg.

Artikelnummer: 171100

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Armaturen & Zubehör

FOAM-FAST Zumischer D

123,00 € UVP *

Artikelnummer: 171220

Zur Netzmittelzumischung bei Bränden der Brandklasse A. Einsetzbar mit allen Strahlrohren, max. Betriebsdruck 10 bar. Der Zumischer wird hinter dem Verteiler in die Angriffsleitung gekuppelt, zwischen Verteiler und Zumischer wird die Verwendung eines 1 m langen D-Schlauchs (nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Das nach dem Einsatz verbliebene Netzmittel bleibt mit der Kartusche im Zumischer und kann beim nächsten Einsatz verwendet werden. Aus Polypropylen, Ein-/Ausgang D-Festkupplung. Länge 450 mm, ca. 1,0 kg (unbefüllt). Erforderliche Netzmittelkartusche (Art.-Nr. 171222) muss separat bestellt werden.

FOAM-FAST Zumischer C

115,00 € UVP *

Artikelnummer: 171221

Zur Netzmittelzumischung bei Bränden der Brandklasse A. Einsetzbar mit Strahlrohren mit einem Durchflussbereich von 50–200 l/min, max. Betriebsdruck 10 bar. Der Zumischer wird hinter dem Verteiler in die Angriffsleitung gekuppelt, zwischen Verteiler und Zumischer wird die Verwendung eines 1 m langen C-Schlauchs (nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen. Nach dem Einsatz wird der Zumischer entwässert, das verbliebene Netzmittel kann für den nächsten Einsatz verwendet werden. Polypropylen, Ein-/Ausgang C-Festkupplung. Länge 450 mm, ca. 1 kg (unbefüllt). Erforderliche Netzmittelkartusche (Art.-Nr. 171222) muss separat bestellt werden.

Netzmittelkartusche

98,20 € UVP *

Artikelnummer: 171222

Zum Einsatz mit FOAMFAST-Zumischern (Art.-Nr. 171220, 171221).
100% biologisch abbaubar, fluorfrei, Einsatzzeit 30–45 min pro Kartusche je nach Druck und Durchflussmengee. Packung mit 3 Stück.

Verteiler PHÖNIX mit Kugelhahn

112,50 € UVP *

Artikelnummer: 162815

Artikelnummer: 162816

Größe C-DDD, Eingang Storz C drehbar, Abgänge mit Storz-Festkupplungen, ca. 2,1 kg.

Größe C-DCD, Eingang Storz C drehbar, Abgänge mit Storz-Festkupplungen, ca. 2,2 kg.

Verteiler AWG, Größe C-DDD mit Kugelhahnabsperrung

280,00 € UVP *

Artikelnummer: 162620

DIN EN 17407:2020-11 Gehäuse aus rot gepulvertem Aluminium, Absperrhahn aus vernickeltem Messing, Eingang und Abgänge mit Storz-Festkupplungen, maximaler Arbeitsdruck 16 bar. 205x235x100 mm, ca. 1,6 kg.

Kupplungsschlüssel SCOTTY BCD

16,00 € UVP *

Artikelnummer: 167549

Auch passend zum Öffnen von Deckeln von DIN- und Industriekanistern, Öffnung im Griff für Spindelstangen von Gas- und Wasserschiebern. Aus Spezialkunststoff, hitzebeständig bis 300 °C, Farbe leuchtgelb, Länge 190 mm, ca. 100 g. Lieferung einschließlich Schlüsselring mit Anhängeclip.

Kupplungsschlüssel gfd® ABC

18,29 € UVP *

Artikelnummer: 167555

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, hochbelastbar, Zugfestigkeit bis 200 N/mm². Nicht funkenreißend, elektrisch nicht leitfähig, hohe Chemikalienbeständigkeit, bedingt beständig gegen Benzin und Diesel, Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig 150 °C). Vorbohrung für Schlaufe oder Karabiner, Farbe schwarz mit leuchtgelb reflektierender Folie. Länge 400 mm, ca. 170 g.



33,47 € UVP *

Artikelnummer: 167560

Mini-Kupplungsschlüssel Unisek ABCD 2.0

Für Kupplungen Storz A, B, C, D sowie Kupplungen DN 32 und DN 50. Auch zum Öffnen von Verschlüssen nach DIN 14925, Innenvierkantschlüssel 11 mm als Handradersatz in Wandhydrantenschränken, integrierte Sechskantschlüssel SW 10 und SW 13 zum Lösen des Batteriekabels von Pkw und Lkw, Vierkantaufnahme für Dreikantadapter, ca. 95 g. Lieferung einschließlich Dreikantadapter zum Öffnen von Absperrpfosten oder Oberflurhydranten und Stahlseil zur Sicherung am Kupplungsschlüssel, ca. 35 g.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Löschgeräte & Löschmittel

Löschrucksack Vallfirest

Für den Einsatz in unwegsamem Gelände bei Moor-, Wald- und Wiesenbränden sowie im Gebirge. Rucksack Nylongewebe, austauschbarer Innentank Planengewebe, ergonomischer, gepolsterter Trage- und Beckengurt, Brustgurt für stabilen Sitz, stabiler Tragegriff. Löschlanze und weitere Ausrüstungsgegenstände lassen sich über zusätzlich angebrachte Laschen sicher am Rucksack befestigen, Befüllung auch im angelegten Zustand über große Füllöffnung, Löschlanze mit Doppelhubpumpe, einsetzbar mit Wasser, Fassungsvermögen 19 l. (BxHxT) 480x620x50 mm, ca. 2,54 kg (ungefüllt).

186,90 € UVP *

Artikelnummer: 185005

Löschrucksack ERMAK 20

Für den Einsatz in unwegsamem Gelände bei Moor-, Wald- und Wiesenbränden sowie im Gebirge. Rucksack außen strapazierfähiges Gewebe, innen PES überzogen mit PVC, gepolsterte isolierende Rückeneinlage, gleichzeitig als Schutz vor kaltem Wasser dienend, einstellbarer Trage- und Beckengurt, Brustgurt für stabilen Sitz, Tragegriff. Löschlanze und weitere Ausrüstungsgegenstände lassen sich über zusätzlich angebrachte Laschen sicher am Rucksack befestigen, Befüllung auch im angelegten Zustand über große Füllöffnung. Doppelhubpumpe, Löschlanze von Voll- auf Sprühstrahl umstellbar, einsetzbar mit Wasser oder Schaum, Schaumaufsatz im Lieferumfang enthalten. Fassungsvermögen 20 l. (BxHxT) 440x600x115 mm, ca. 2,2 kg (ungefüllt).
Der Löschrucksack ist auch in einer Ausführung mit 16 oder 25 l Fassungsvermögen lieferbar.

141,66 € UVP *

Artikelnummer: 185006

Löschrucksack ERMAK 25

Für den Einsatz in unwegsamem Gelände bei Moor-, Wald- und Wiesenbränden sowie im Gebirge. Rucksack außen strapazierfähiges Gewebe, innen PES überzogen mit PVC, gepolsterte isolierende Rückeneinlage, gleichzeitig als Schutz vor kaltem Wasser dienend, einstellbarer Trage- und Beckengurt, Brustgurt für stabilen Sitz, Tragegriff. Löschlanze und weitere Ausrüstungsgegenstände lassen sich über zusätzlich angebrachte Laschen sicher am Rucksack befestigen, Befüllung auch im angelegten Zustand über große Füllöffnung. Doppelhubpumpe, Löschlanze von Voll- auf Sprühstrahl umstellbar, einsetzbar mit Wasser oder Schaum, Schaumaufsatz im Lieferumfang enthalten. Fassungsvermögen 25 l. (BxHxT) 470x680x140 mm, ca. 2,4 kg (ungefüllt).
Der Löschrucksack ist auch in einer Ausführung mit 16 oder 20 l Fassungsvermögen erhältlich.

141,66 € UVP *

Artikelnummer: 185007

Löschrucksack 4000-BP

Für den Einsatz in unwegsamem Gelände bei Moor-, Wald- und Wiesenbränden sowie im Gebirge. Aus verstärktem Polyester mit Thermoplastiklayer, hoher Tragekomfort durch Softbänderung und gute Gewichtsverteilung, Befüllung auch im angelegten Zustand, wahlweise über 100 mm Füllöffnung oder Füllanschluss mit Kupplung System Gardena, Handpumpe 4000 mit Messingkolben und Ersatz-Dichtungssatz, Rocket-Düse 4004-YL zum einhändigen Verstellen von Sprüh- auf Vollstrahl. Einsetzbar mit Wasser, 1%–Gellösung oder Netzmittel, Fassungsvermögen 19 l, ca. 1,8 kg (ungefüllt).

203,00 € UVP *

Artikelnummer: 185011

Netzmittel BIOEX

Für die Brandklasse A, zertifiziert vom USDA Forest Service nach Spezifikation 5100-307a. Fluorfreier Löschwasserzusatz zur Steigerung der Netzfähigkeit des Löschwassers, insbesondere bei Wald- und Vegetationsbränden. Einsetzbar mit allen handelsüblichen Zumischsystemen, auch für CAFS-Systeme und Brandbekämpfung aus der Luft mit Salz- und Brackwasser geeignet. Zumischrate 0,1%–1%, nicht korrosiv, biologisch vollständig abbaubar, Umwelteinstufung 0.
20 l im Kunststoff-Kanister DIN 14452, 10 Jahre Garantie.

103,00 € UVP *

Artikelnummer: 170101

BIOEX®
High performance foams

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Waldbrandschläuche & Zubehör

Düsenschlauch ICONOS Synthetik Polydur

Zum Kühlen und Nasshalten von Objekten sowie zur Niederschlagung von Dämpfen und Flüssigkeiten. Säure- und chemikalienbeständig, innen und außen gummiert. Arbeitsdruck max. 5 bar. Länge 20 m. Farbe gelb, fest montierte, nicht wechselbare Düsen aus Kunststoff im Abstand von 1 m, beiderseits mit Kupplungen, eingebunden mit ICONOS Klemmgleitringen. Lieferung einschließlich 3 Schlauchdrallstoppern aus Kunststoff und 1 Storz-Blindkupplung.

835,00 € UVP *

Artikelnummer: 141209

Wasserdurchfluss bis 880 l/min, ca. 11 kg, Größe C 52.

985,00 € UVP *

Artikelnummer: 141213

Wasserdurchfluss bis 1300 l/min, ca. 21 kg, Größe B 75.

Durchgangsdüse

mit Gewinde M8 für Düsenschlauch ICONOS C 52. Zum Kühlen und Löschen großer Fronten, Erzeugung einer stabilen Wasserwand. Wurfhöhe 12-15 m. Satz mit 25 Düsen.

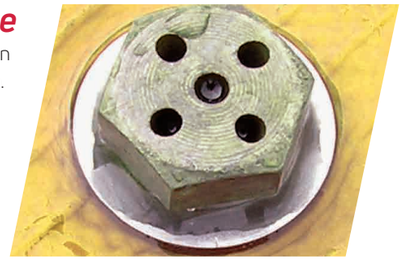

3 mm

Wasserverbrauch ca. 300 l/min bei 8 bar.

215,00 € UVP *

Artikelnummer: 141233

4 mm

Wasserverbrauch ca. 700 l/min bei 8 bar.

209,80 € UVP *

Artikelnummer: 141234

Kreisregner ICONOS D

Mit 2 gegenüberliegenden Wurfdüsen, Beregnungs-Ø 20 m, Wasserdurchfluss 60 l/min. 4 klappbare Standfüße mit Auflageteller aus Edelstahl. Steigrohr 1" aus Edelstahl, 90°-Bogen mit Anschluss Storz D, Höhe 980 mm, ca. 4,5 kg.

380,00 € UVP *

Artikelnummer: 141243

Löschkopf ICONOS

Behälter-Ø 200 mm, bestückt mit 45 Düsen 4 mm, Anschluss Festkupplung Storz B mit zusätzlicher Verriegelung gegen selbsttätiges, unbeabsichtigtes Entkuppeln, geeignet für stehenden oder hängenden Betrieb, Edelstahl, rot pulverbeschichtet. Lieferung einschließlich 90°-Bogen mit Kupplungen Storz B, eine Seite Festkupplung, andere Seite drehbar. (HxØ) 550x320 mm, ca. 11 kg.

1780,00 € UVP *

Artikelnummer: 141242

1260,00 € UVP *

Artikelnummer: 141240

Schlauchabroller ICONOS

Zum einfachen Abrollen von Schläuchen der Größen A, B, C und D bei der Bestückung von Schlauchtragekörben, Schlauchwagen und Schlauchcontainern. Dazu wird der einfach gewickelte Schlauch in den Rollkäfig gelegt und mittels verstellbaren Führungsscheiben gehalten, der Verschleiß der Schläuche und Kupplungen wird so erheblich verringert. Gestell fahrbar, rot pulverbeschichtet, 4 Lenkrollen mit Feststellbremse.

Waldbrandschlauch ESCHBACH WILDCAT

DIN 14811/A3:2018-12, Klasse 1. Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners, Wasserverlust etwa 4,8% bei 9 bar auf 15 m, verrottungsfest, kältefest bis -40 °C, hitzebeständig bis +100 °C, Betriebsdruck bis 16 bar. Aus 100 % synthetischem Polyestergarn, spinndüsengefärbt, rundgewebt in Köperbindung, Innenauskleidung aus Polyurethan, mit Druckkupplungen Storz D. Einbindedraht aus Edelstahl VA. Farbe fluoreszierend gelb-orange. Größe D 25, Länge 20 m.

81,55 € UVP *

Artikelnummer: 148144

GOLLMER & HUMMEL
hoses for heroes

74,40 € UVP *

Artikelnummer: 147742

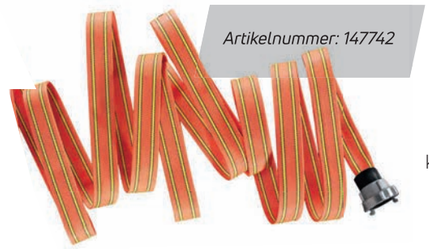

Waldbrandschlauch GOLLMER&HUMMEL TITAN FLAME

DIN 14811/A3:2018-12 Typ D 25-15-KL1-3-K. Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners, Wasserverlust etwa 2 l/min auf 100 m bei 6 bar. Betriebsdruck bis 16 bar, Innengummierung aus EPDM-Kautschuk mit geringem Druckverlust, kälteflexibel, geeignet für Heißwasser, sehr kleiner Biegeradius. Größe D 25, Länge 15 m, Farbe neonorange mit 4 gelben Kennstreifen, mit Druckkupplungen, Schutzmanschette Hose-Guard, Einbindedraht Edelstahl.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Waldbrandschläuche & Zubehör

BARTH Feuerwehrtechnik

Boden-Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV, fahrbar

675,00 € UVP *

Artikelnummer: 156868

Zum schnellen und mühelosen Aufrollen von B- und C-Druckschläuchen bis 20 m Länge an der Einsatzstelle. Einfaches Wickeln durch Hinwegschieben über den ausgelegten Schlauch, doppeltes Wickeln mittels Handkurbel, durch integrierten Freilauf kann der Schlauch immer unter Spannung gehalten werden. Speziell gearbeitete Scheiben an der Schlauchführung ermöglichen sehr sauberes Wickeln, die Wickelbreite kann durch einen gut zugänglichen Rastbolzen einfach und bequem der Schlauchbreite angepasst werden, für Zwischengrößen kann die Rastung stufenlos verändert werden. Aus Stahl, rot lackiert, luftfreie Kunststoffräder aus PU, zum Transport einschiebbarer Griff.
(LxB) 1400x430 mm, Transportmaß (LxBxH) 750x430x210 mm, ca. 11,6 kg.
Empfehlenswertes Zubehör: Abziehhilfe für doppelt gerollte Schläuche (Art.-Nr. 156869), Stützfuß klappbar (Art.-Nr. 156867).

68,00 € UVP *

Artikelnummer: 156869

Abziehhilfe

Für Schlauchaufwickler BARTH ROLLY IV (Art.-Nr. 156868). Die Abziehhilfe wird durch seitliches Kippen des Wicklers zusammen mit dem Schlauch abgeworfen, dabei nimmt die Knickfunktion die Spannung aus dem straff gewickelten Schlauch und ermöglicht dadurch das einfache Entnehmen der Schlauchrolle und der Abziehhilfe, ca. 0,6 kg

69,00 € UVP *

Artikelnummer: 156867

Stützfuß

Zum schnellen und sicheren Abstellen des Schlauchaufwicklers BARTH ROLLY IV (Art.-Nr. 156868) an der Einsatzstelle. Der Stützfuß wird magnetisch am Wickelkörper gehalten und per Fuß ausgeklappt, beim Wickeln klappt der Fuß automatisch ein.

iconos®

Kreisregner ICONOS B

Einbau in die B-Schlauchleitung der Wasserversorgung, dabei werden mehrere Kreisregner in Reihe geschaltet. Kreisregner mit Teilkreisfunktion, je 1 Düseneinsatz 6, 8 und 10 mm für unterschiedliche Einsatzsituationen, Absperrhain zum Aktivieren des Kreisregners. Max. Wurfweite 24 m, beregnete Fläche bis zu 1800 m², Wasserverbrauch max. 125 l/min. Verstellbare Stützfüße zur Stabilisierung in der Schlauchleitung. Wasserführende Rohre und Absperrhahn aus Edelstahl, Kreisregner aus Messing. Stützfüße feuerverzinkt.

580,00 € UVP *

Artikelnummer: 141244

Kreisregner ICONOS D Baum

Einzelbetrieb oder Einbau in eine C-Schlauchleitung zur Wasserversorgung, dabei werden mehrere Kreisregner in Reihe geschaltet. Kreisregner mit Teilkreisfunktion, Absperrhahn zum Aktivieren des Kreisregners. Max. Wurfweite 18 m, beregnete Fläche bis zu 1800 m², Wasserverbrauch max. 40 l/min. Befestigung an Bäumen mittels mitgeliefertem Spanngurt mit Ratschenschloss. Lieferung einschließlich Blindkupplung, mit Kette am Kreisregner gesichert.

425,00 € UVP *

Artikelnummer: 141245

Rollcontainer ICONOS Waldbrand Kreisregner 2.1

Aufbau entsprechend AGBF-Richtlinie 08/2014. Grundrahmen Edelstahl. 2 Schwerlast-Bockrollen Ø 160 mm mit innenliegender Bremsmechanik, 2 Schwerlast-Lenkrollen Ø 160 mm, selbsttätig wirkende Bremse für Bockrollen (Totmannbremse). 2 Außenwände, 1 Trennwand aus Aluminium, verwindungssteif miteinander verbunden, 2 Enlegebleche zur Schlauchlagerung, Einstellplätze für 12 Kreisregner B, (LxBxH) 1200x800x1500 mm, ca. 480 kg.

14.400,00 € UVP *

Artikelnummer: 158620

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Werkzeuge & Arbeitsgeräte

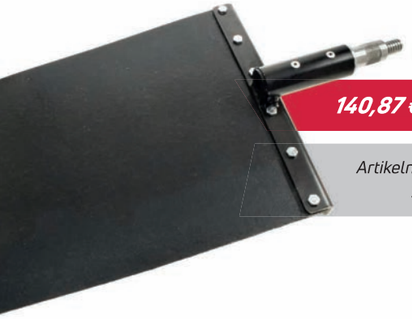

140,87 € UVP *

Artikelnummer: 283216

Werkzeugkopf INTELETOOL Waldbrandpatsche

Aus Vollmetall. Blattgröße 305x380 mm, (BxHxT) 305x75x545 mm, ca. 2,3 kg. Passender Stiel (Art.-Nr. 283228, 283229) nicht im Lieferumfang enthalten.

Werkzeugkopf INTELETOOL Feuerrechen

Aus Vollmetall. (BxHxT) 303x110x105 mm, ca. 0,8 kg. Lieferung einschließlich Schutztasche. Passender Stiel (Art.-Nr. 283228, 283229) nicht im Lieferumfang enthalten.

130,95 € UVP *

Artikelnummer: 283213

161,46 € UVP *

Artikelnummer: 283217

Werkzeugkopf INTELETOOL Astsäge

Aus Vollmetall. Blattlänge 310 mm, (BxHxT) 32x65x430 mm, ca. 0,4 kg. Lieferung einschließlich Schutztasche. Passender Stiel (Art.-Nr. 283228, 283229) nicht im Lieferumfang enthalten.

Glasfaserstiel INTELETOOL

Sehr gute Isolationseigenschaften gegen Strom, Hitze und Kälte. Stufenloses Teleskopsystem, Twist-Lock-Arretierung. Werkzeugkopf wird verschraubt und mit Überwurfring gesichert. Stielende mit Gummiüberzug.

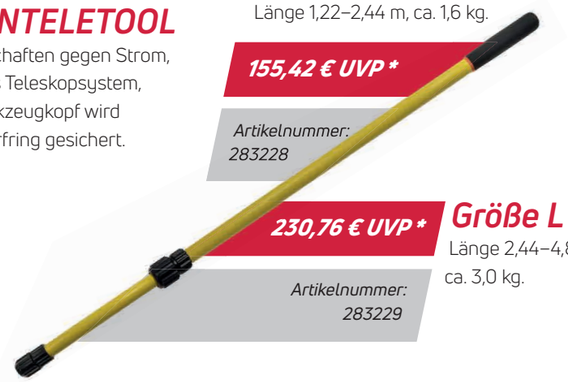

Größe M

Länge 1,22–2,44 m, ca. 1,6 kg.

155,42 € UVP *

Artikelnummer: 283228

230,76 € UVP *

Größe L

Länge 2,44–4,88 m, ca. 3,0 kg.

Artikelnummer: 283229

155,70 € UVP *

Artikelnummer: 284192

Feuerpatsche Vallfirest VF Alaska

5 horizontale Blätter zum Ersticken des Feuers sowie 6 vertikale Blätter zum Freilegen von Glutnestern, zur besseren Anpassung an das Gelände um die Mittelachse drehbar. Oberer Teil des Teleskopstiels aus stabilem Aluminium, unterer Teil aus flexiblem Spezialkunststoff zum Schutz des Anwenders vor dem Rückschlag beim Auftreffen auf den Boden, zusätzlich wird die Effektivität durch den Peitscheneffekt deutlich gesteigert, zur Optimierung der Schlagkraft lässt sich der Kopf im 45°-Winkel arretieren.
Blattgröße 300x210 mm, zum Transport einklappbar, Länge ausgezogen/eingeschoben 2000/920 mm, ca. 1,8 kg. Lieferung einschließlich Umhängeriemen.

30,40 € UVP *

Artikelnummer: 284193

Waldbrand-Schaufelpatsche DÖNGES

Zur Umwandlung einer handelsüblichen Schaufel in eine Feuerpatsche, dazu wird die Schaufelpatsche einfach über das Schaufelblatt gezogen und mit Klettband fixiert. Zur Lagerung lässt sich die Schaufelpatsche zusammenrollen oder falten und auf kleinstem Raum verstauen. Aus robustem und flammhemmendem Material, mit Versteifungen zur Erhöhung der Formstabilität, Farbe gelb/schwarz.
(LxB) 500x280 mm, ca. 500 g.
Erforderliche Schaufel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

163,85 € UVP *

Artikelnummer: 284195

Waldbrandwerkzeug VALLFIREST Gorgui V2

Multifunktionales Kopfteil aus Aluminium und Titan mit den Funktionen McLeod-Tool, Pulaski-Tool, Rechen und Hacke. Länge mit Stiel 1260 mm, Stiel-Ø 35 mm, ca. 3,4 kg. Lieferung einschließlich Holzstiel, Schutzholster ist separat erhältlich.

23,65 € UVP *

Artikelnummer: 284196

Holzstiel für Waldbrandwerkzeug Vallfirest Gorgui V2

(LxØ) 1200x35 mm, ca. 0,9 kg. Als Ersatz.

Waldbrandpatsche VALLFIREST vft

Mit elastischem Teleskopstiel, bis 2 Meter ausziehbar. Oberer Teil des Teleskopstiels aus stabilem Aluminium stufenlos ausziehbar, unterer Teil aus flexiblem Spezialkunststoff, Patsche bestehend aus Baumwoll-Mehrschicht-Synthetikkautschuk, selbstverlöschend, Blattgröße 250x400 mm, zum Transport einklappbar, Länge ausgezogen/eingeschoben 2000/920 mm, ca. 1,6 kg. Lieferung einschließlich Transporttragetasche, mit individuell anpassbaren Trageriemen.

92,20 € UVP *

Artikelnummer: 284310

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preis auf Anfrage

Artikelnummer: 158045

ARGO Aurora 950 SX Responder 8x8

Module zur Waldbrandbekämpfung mit bis zu 380 Liter Wassertank, Pumpe und Schlauchhaspel. Der ARGO kann bis tief in den Wald hinein, direkt zum Brandherd fahren und löschen. Motor: V-Twin, 4 Takt, Benzineinspritzung, 29,4/40 kW/PS, hydraulische Scheibenbremsen, max. Zuladung: 521 kg, Anhängelast: 818 kg, Sitzplätze: 4, Tankinhalt: 27 Liter Höchstgeschwindigkeit: ca. 45 km/h Land, ca. 5 km/h Wasser. (L x B x H) 302 x 153 x 117 cm.

Weitere Variationen sind in unserem Online-Katalog erhältlich.

DÖNGES WIR HABEN DAS ZEUG!

Werkzeuge & Arbeitsgeräte



26,88 € UVP *

Artikelnummer: 284199

Feuerpatsche mit Stiel

Feuerpatsche mit 10 fächerförmig angeordneten Schwingblättern aus gehärtetem Federstahl, 480x400 mm. Schnellverschluss zur Befestigung des Stiels mit Flügelschraube Lieferung einschließlich Stiel aus Holz, Länge 2 m, Ø 28 mm, ca. 2,2 kg.

Pionierschaufel

Pionierschaufel, schwarz gepulvert, Blattmaß 300x240 mm, CY-Stiel aus Buche, Länge 960 mm, ca. 2,1 kg.

60,56 € UVP *

Artikelnummer: 283124

TopCut Fire Axe PARATECH

3 kg schwerer Axtkopf aus gehärtetem Stahl mit Kerbe zur Aufnahme eines Hooligan-Tools. Hohe Schlageffizienz, durch die spezielle Form wirkt die maximale Kraft des Schlags auf die obere Hälfte der Klinge, abgeflachte Seite zur Verwendung als Vorschlaghammer, Stiel aus Fiberglas. (LxHxT) 860x300x90 mm, ca. 4,4 kg.

258,00 € UVP *

Artikelnummer: 281705

Schwerlast-Tragesystem Vallfirest

Rahmenkonstruktion aus Aluminium, anatomisch geformte Rückenplatte mit Lordosenstütze, gepolstertes Rückenteil mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe, verstellbares Gurtsystem mit extrabreiten gepolsterten Schulter- und Hüftgurten, Trageplatte 285 mm tief zum Transport von z. B. Tanks, Pumpen oder Werkzeug. (BxHxT) 350x640x285 mm, ca. 3,0 kg. Lieferung erfolgt ohne Rucksacktasche.

293,65 € UVP *

Artikelnummer: 185012

Tragesystem mit Rucksacktasche

214,90 € UVP *

Artikelnummer: 185004

Tragesystem ohne Rucksacktasche

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Waldbrandbehälter

Alle gängigen Löschwasserbehälter sind auch auf den Phönix Rollcontainern verlastbar. Individueller Aufbau auf Anfrage.

2.189,00 € UVP *

Artikelnummer: 266441

Waldbrandbehälter FALTSILO 10000 l

Sonderkonstruktion, auch auf geneigten Untergründen bis 12° einsetzbar. Aus PVC-beschichtetem PES/PU, Materialgewicht 1200 g/m², Reißfestigkeit 7500 N/50 mm. Selbstaufrichtend durch aufblasbare Schwimmwulst, Druckluftanschluss 3/8", Überdruck-/Entlüftungsventil, 6 Schwerlastschlaufen mit D-Ringen und Karabinerhaken im Bodenbereich sowie unter dem Schwimmwulst. Geeignet zur Wasseraufnahme durch Hubschrauber-Außenlastbehälter, effektives Volumen bei 12° Geländeneigung 7000 l. (ØxH) 4000x1400 mm, Packmaß (LxBxH) 1000x700x50 mm, ca. 45,0 kg. Lieferung einschließlich Packtasche und Reparaturset. Befüll-/Entleerarmatur muss separat bestellt werden.

Packtasche FALTSILO

Aus PVC, für Unterlegplane 5x5 m (Art.-Nr. 266444).

165,00 € UVP *

Artikelnummer: 266445

294,00 € UVP *

Artikelnummer: 266444

Unterlegplane FALTSILO 5x5 m

Aus PVC, für Waldbrandbehälter 10000 l, ca. 30,0 kg. Packtasche (Art.-Nr. 266445) ist separat erhältlich.

Schnelleinsatzbehälter OPTIMAL 5.000 l

Zur Löschwasserbevorratung bei Waldbränden, Gerüst aus steckbarem Aluminiumrohr. Gesamtgewicht ca. 57 kg.

Satzbestandteile:

1 Auffangbehälter aus Planengewebe 900 g/m², Farbe rot
Maß aufgerichtet (HxØ) 1060x3000 mm
1 Füll- und Entnahmerohr aus Aluminium
1 Seite mit Festkupplung Storz C aus Messing und Entlüftungskugelhahn
1 Bodenunterlegplane
6 Standrohre mit T-Verbindern und Bodenflansch
6 Bogenrohre | 6 Erdnägel aus Stahl
6 Siebdruck-Unterlegplatten 20 mm | 1 Hammer
3 Gurtbänder 3200 mm, beidseitig mit Schlaufe
1 Reparaturset | 1 Transportbox aus Siebdruckplatte 1630x450x470 mm

4.715,00 € UVP *

Artikelnummer: 266071

Weitere erhältliche Größen finden Sie in unserem Online-Katalog.

15.300,00 € UVP *

Artikelnummer: 266070

Schnelleinsatzbehälter OPTIMAL 50.000 l

Zur Löschwasserbevorratung bei Waldbränden, geeignet zur Befüllung und Entleerung mit Hubschrauber-Außenlastbehältern. Äußeres Stützgerüst aus ineinander steckbaren Aluminiumplatten, verlastbar auf Rollcontainern, (HxØ) 1200x7620 mm.

Satzbestandteile:

1 Innenhülle aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe 900 g/m², Farbe rot
1 Packtasche für Innenhülle | 23 Wandsegmente 1380x1200 mm
46 Mittelstege, Länge 590 mm | 1 Unterlegplane
2 Spanngurte mit Packtasche | 1 Füllrohr mit Festkupplung Storz A, aus Aluminium
1 Entnahmerohr mit Festkupplung Storz A, aus Aluminium
2 Übergangsstücke AB | Ein- und Ausstiegsleiter
1 Hebehaken | 1 Reparaturset | 1 Montageanleitung

5.344,00 € UVP *

Artikelnummer: 272691

Gerüstbehälter ECCOTARP 7500 l

Zum Auffangen von Brauchwasser oder Gefahrstoffen, beständig gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe, temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C. Stützgerüst aus Leichtmetall/Edelstahl, Behälter aus PES/PVC, eingearbeiteter Ablass mit Anschluss Storz C 52. Aufbau ohne Werzeug, Verbindung der Teile durch spezielle Bolzen, klappbare Standbeine zum Abstützen beim Aufstellen auf schrägen Untergründen. (ØxH) 2700x1300 mm, Packmaß Gerüst (LxBxH) 300x200x1600 mm, Packmaß Behälter (LxBxH) 800x600x200 mm, Gesamtgewicht ca. 55 kg. Lieferung einschließlich Unterlegplane und Packtaschen. Andere Maße auf Anfrage.

Einlassknierohr ECCOTARP B 75

Zum einfachen Befüllen des Grüstbehälters (Art.-Nr. 272690, 272691). Das Einlassknierohr wird auf das Gerüst aufgesteckt, Eingang Storz B 75

412,00 € UVP *

Artikelnummer: 272697

361,00 € UVP *

Artikelnummer: 272694



Kugelhahn B 75

Für Gerüstbehälter ECCOTARP (Art.-Nr. 272690, 272691), Ein-/Ausgang Festkupplung Storz B 75.

1.620,00 € UVP *

Artikelnummer: 271575

Schlauchbehälter OPTIMAL 5.000 l

Zur Bereitstellung von Löschwasser.

Satzbestandteile:

1 Behälter aus beidseitig PVC-beschichtetem PES-Gewebe 900 g/m², Farbe rot, (LxØ) 10.000x950 mm
2 Befüll- und Entleeranschlüsse mit Festkupplung Storz B, aus Aluminium | 1 Packtasche

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preis auf Anfrage

Artikelnummer:
336303

Drohne DJI Mavic 2 Enterprise Advance mit Smart Controller

Zusätzliche Wärmebildkamera ermöglicht Flüge auch bei Nacht oder unter schwierigen Bedingungen wie Nebel oder Rauch.

Drohne: GPS- und GLONAAS-Sensor, Betriebsfrequenz 2,4- und 5,8 GHz-Band mit automatischem Wechsel, Übertragungsreichweite max. 6000 m, Speicherung von GPS-, Datums- und Zeitstempel in den Bilddaten, omnidirektionale Hindernisabtastung. Gimbal mit 3-Achsen-Stabilisierung, 24 GB interner Speicher, Kartenschacht für microSD-Karte bis 128 GB. Max. Steiggeschwindigkeit 6 m/s, max. Sinkgeschwindigkeit 5 m/s, Höchstgeschwindigkeit 72 km/h, Flugzeit ca. 29 min, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C. Micro-USB-Anschluss zum Einsatz zusätzlicher Module wie Lautsprecher, Scheinwerfer oder Kollisionswarnlicht. (LxBxH) einsatzbereit 322x242x84 mm, Transportmaß 214x91x84 mm, ca. 910 g (ohne Zubehörmodule).
Bildübertragungssystem: OcuSync 2.0, Liveansicht 1080p mit 30 Bildern/s, Latenzzeit 120 ms.
Wärmebildkamera: Vanadiumoxid Mikrobolometer-Sensor, Fotoauflösung 640x512 Pixel, 16-fach Digitalzoom, Einzelaufnahme, Videoauflösung 640x360 Pixel mit 8,7 Bildern/s, Gesichtsfeld 9° (entspricht 38 mm Kleinbild), Temperaturbereich -10 bis +400 °C
Sichtkamera: CMOS-Sensor, Fotoauflösung 8000x6000 Pixel, Einzelaufnahme, Intervallaufnahme, Panoramaaufnahme, 32-fach Digitalzoom, Videoauflösung 3840x2160 Pixel mit 30 Bildern/s, Gesichtsfeld 84° (entspricht 24 mm Kleinbild).

Fernsteuerung über DJI Smart Controller, optische Kontrolle über integrierten Bildschirm mit Diagonale 14 cm (5,5''). Hohe Leuchtdichte von 1000 cd/m² für gut erkennbares Bild selbst bei heller Sonneneinstrahlung. Eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon, Lilon-Akku 7,2 V/5000 mAh für 150 min Laufzeit, USB-Ladegerät, Ladezeit ca. 120 min. 16 GB interner Speicher, Kartenschacht für externe microSD-Karte bis 128 GB. HDMI-Ausgang, Bluetooth 4.2. (LxBxH) 227x56x215 mm, ca. 630 g.

Lieferumfang:
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
LiPo-Akku 15,4 V/3850 mAh
Ladegerät zum Anschluss an 230 V
Fernsteuerung Smart Controller
3 Paar Ersatzpropeller
2 Ersatz-Steuerknüppel
1 USB-Adapter
1 Datenübertragungskabel USB 3.0 Typ-C
1 Kollisionswarnlicht, 1 Lautsprecher,
1 Scheinwerfer, Bedienungsanleitung,
1 Transportkoffer DJI Mavic 2 Enterprise Protector Case

238,00 € UVP *

Artikelnummer:
261879

Bereitstellungsplane gfd® DROHNE

Aufdruck mit Symbol Hubschrauberlandeplatz (Buchstabe H im Kreis) sowie selbsterklärender Faltanleitung, Klettpatte mit Aufschrift DROHNENLANDEPLATZ. In den Ecken eingeschweißte Metallgewichte zur Beschwerung, gleichzeitig zur Befestigung von Leuchten mit Magnetfuß verwendbar, Beschwerungen aus GFK mittig. Aus beidseitig beschichtetem PVC/PES-Gewebe 680 g/m² mit verstärkten und gesäumten Rändern, reißfest, knickfest, wasserdicht, schmutzabweisend, einfach feucht zu reinigen, temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C. Farbe signalgelb, mit umlaufendem Reflexstreifen silber 50 mm. Tragegriff.
(LxB) 2x2 m, Packmaß (LxBxH) 430x350x90 mm, ca. 5,3 kg.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wärmebildkameras

Wärmebildkamera REVEAL firePRO, Satz

Einfache Menüführung mit 3-Tasten-Bedienung, 3 Darstellungsarten: FIRE für den Innenangriff, SURVEY zur Personensuche, AUTO/COLOR für die Ausbildung. Dimmbares Farbdisplay aus bruch- und kratzfestem Corning Gorilla Glass, Diagonale 61 mm (2,4''). Vanadiumoxid Mikrobolometer-Sensor, Auflösung 320x240 Pixel. Temperaturbereich -20 °C bis +550 °C, NETD <70 mK, Distanzbereich 0,3–550 m, Gesichtsfeld 32°. 4-fach Digitalzoom, Fotoaufzeichnung, interner Speicher 4 GB. Integriertes LED-Licht, 300 Lumen, 2 Helligkeitsstufen, Blinkmodus, unabhängig von der Wärmebildfunktion nutzbar, Stroboskop-Funktion für Notsituationen. Betriebsdauer ca. 3,5 h pro Akkuladung. IP67, (BxHxT) 61x127x31 mm, ca. 180 g (mit Akku).

Satzbestandteile: Kamera, LiIon-Akku 3,7 V/1650 mAh, Befestigungsclip aus Federstahl, Keyholder mit Rückholfunktion, D-Ring, Handschlaufe.

849,00 € UVP *

Artikelnummer: 336201

18,00 € UVP *

Artikelnummer: 336203

USB-Adapterkabel

Zur direkten Verbindung der Wärmebildkamera REVEAL firePRO (Art.-Nr. 336202) mit einem Computer. Zum Auslesen der Daten, Software-Update des Betriebssystems und Laden der Kamera außerhalb der Ladeschale.

Wärmebildkamera LEADER TIC 3.3

3-Tasten-Bedienung. aSi-Sensor, Auflösung 384x288 Pixel, Temperaturbereich -40 °C bis +1150 °C, 3 Empfindlichkeitsmodi mit automatischer Anpassung auf Basis der Temperaturverteilung. Transparente Farbgebung zur detaillierten Ansicht innerhalb der Hitzequellen. ECO-BOOST-System für lange Akkulaufzeit, Betriebsdauer bei der zeitgleichen Verwendung von 2 Akkus bis zu 8 h, lange Lebensdauer der Akkus (> 5000 Ladezyklen). Germaniumscheibe zum Schutz der Optik, Gehäuse aus PUR/Elastomer, IP67. (LxBxH) 165x140x85 mm, ca. 870 g (mit 2 Akkus, ohne Griff), (LxBxH) 165x140x195 mm, ca. 1040 g (mit 2 Akkus, mit Griff). TIC 3.3, 3 anwendungsspezifische Darstellungsarten (Fire, Search, Inverse), Video- und Fotoaufzeichnung, 8 GB interner Speicher für ca. 1000 Bilder oder 8 h Video, 2- und 4-fach Digitalzoom, Standbildfunktion, Displaygröße 90 mm (3,5''). Lieferung einschließlich 2 LiFePo4-Akkus, 2 Handschlaufen, USB 2.0-Kabel. Erforderliches Ladezubehör muss separat bestellt werden. 5 Jahre Garantie auf die Kamera, 6 Jahre Garantie auf die Akkus, 10 Jahre Garantie auf den Sensor.

LEADER
Fighting for performance

4586,00 € UVP *

Artikelnummer: 336062

49,00 € UVP *

Artikelnummer: 336074

Schutzhaube für Wärmebildkamera LEADER TIC 3.3

Hochleistungslöschgeräte

Preis auf Anfrage

Artikelnummer: 110310

Hochdrucklöschgerät MÜLLER POWERJET auf TS-DIN-Norm-Schlitten

Prüf-Nummer P3 - 3-2000, mit zuschaltbarer Schaumzumischung, kann in jedem Feuerwehrfahrzeug mit TS-Lagerung mitgeführt werden und eignet sich durch seinen hohen Löscheffekt bei geringstem Wasserverbrauch hervorragend zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A und B, Autobränden und Flüssigkeitsbränden. Das POWERJET besteht aus einem TS-DIN-Norm-Schlitten mit einem 9,5 kW (13 PS) Honda Benzinmotor mit Hochdruckpumpe 20 l/220 bar, Druckregelventil 40-180 bar einstellbar, Manometer, zuschaltbarem Schaumzumischer, Schnellangriffshaspel mit 30 m Hochdruckschlauch, Haspelbremse, Haspelkurbel und Löschpistole mit Vario-Löschkopf. Die Wasserversorgung erfolgt über einen 100 Liter GFK-Wassertank mit integriertem Schaummitteltank oder einen externen Wasseranschluss (C-Kupplung mit Blindkupplung). Wasserinhalt ca. 94 l, Schaummitteltank 6 l, Ejektor-Schaumzumischer (AFFF 1% PL -6/85), Löschdauer ca. 5 min mit 20 l/min bei 180 bar, (LxBxH) 1030x700x720 mm, ca. 100/200 kg (leer/gefüllt).

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Pumpen

Unser individuelles SORTIMENT an TRAGKRAFTSPRITZEN finden Sie in unserem Onlinekatalog.

Spezialpumpe SPECHTENHAUSER ATLANTICA B-B

Mobile Spezialpumpe mit patentiertem SPECHTENHAUSER Laufrad-Kühlsystem zur Förderung von ungesiebtem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bis zu 70 mm Ø sowie langgestreckten faser- oder folienartigen, schwebenden Gegenständen, hohe Verstopfungssicherheit bei Hochwasser- und Überschwemmungseinsätzen, unbegrenzte Trockenlaufsicherheit, keine Ansaugschutzsiebe erforderlich. Sehr gute Mobilität durch Verbrennungsmotor, geringes Gewicht und kompakte Abmessungen, einfaches Handling durch Tragekorb mit 4 Klappgriffen und Abseilöse. Rohrrahmenkonstruktion aus Edelstahl, Pumpengehäuse aus korrosions- und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung, alle Schraubverbindungen aus Edelstahl, Laufrad aus korrosionsfreier, verschleißfester, selbstreinigender Aluminiumbronze. Abdichtung mit trocken- und Dauerlauf geeigneter Doppelgleitringdichtung. Doppelhubkolbenpumpe zur Entlüftung, max. Saughöhe 7 m, Ansaugzeit ca. 20 s. Pumpenantrieb über robusten Keilrippenriemen mit Überlastsicherung.
4-Takt-Benzinmotor Subaru EX27 mit Elektrostarter, 5,1 kW (7 PS), Tankinhalt 6,1 l, Verbrauch 2,5 l/h, Förderleistung bis 1900 l/min, saug- und druckseitige Kupplung Storz B, Rückschlagklappe mit Kupplung Storz B und Entleervorrichtung, Ansaugdeckel Storz B mit Schauglas. (LxBxH) 690x560x570 mm, ca. 79 kg (betriebsbereit).
Einschließlich Batterie, 1 Kupplungsschlüssel BC.

4.870,00 € UVP *

Artikelnummer: 265057

Schlauchpaket für SPECHTENHAUSER ATLANTICA B

bestehend aus 2 transparenten PVC-Spiralschläuchen 3 m lang mit Kupplungen Storz B und 1 transparenten PVC-Spiralschlauch 5 m lang mit Kupplungen Storz B.

520,00 € UVP *

Artikelnummer: 265021

Saugkorb Amphibio schwimmend

Geringere Gefahr von Pumpendefekten durch Vermeiden des Ansaugens von Verunreinigungen und Fremdkörpern. Geeignet zur Wasserentnahme aus allen offenen Gewässern mit einer Wassertiefe von mindestens 20 mm. Die im Schwimmkörper drehbar gelagerte Saugeinrichtung kompensiert die Belastung durch die Saugschläuche, so dass immer ein optimaler Kontakt zur Wasseroberfläche besteht. Robustes Gehäuse mit 2 Griffen, Anschluss Festkupplung A-110-DS.

716,92 € UVP *

Artikelnummer: 165842

743,57 € UVP *

Artikelnummer: 165846

Mit drehbarem Knaggenteil zur Gewährleistung der waagerechten Wasserlage.

Impressum

BARTH FEUERWEHRTECHNIK
Wilhelm Barth GmbH und Co. KG
Steinbeisstraße 14 | D-70736 Fellbach
Postfach 1340 | D-70703 Fellbach
Telefon: +49 (0) 711 57560-0
Telefax: +49 (0) 711 57560-39
E-Mail: info@barth-112.com
Website: www.barth-112.com

Persönlich haftende Gesellschafterin: Blessing & Ernst GmbH
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Alexander Ernst

Registergericht: Stuttgart
Registernummer: HRB 26925

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE 147 222 477

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Dipl.-Ing. Alexander Ernst (Anschrift wie oben)

Link zur Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Satz & Layout: a n s i c h t s s a c h e - Agentur für Gestaltung
Nuthedamm 3 | 14974 Ludwigsfelde
Tel. 03378-51 86 381 | www.ideen-sichtbar-machen.de
Produktion: www.onlineprinters.de
Produktfotos: jeweilige Hersteller, gfd®
Zusätzliche Bildquellen: Alexander Ernst, Adobe Stock

Datenschutz
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Bestellungen (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Kundennummer) ist der Herausgeber des Katalogs. Die Daten werden zur Abwicklung der Bestellungen verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten erfolgt in dem erforderlichen Umfang an die mit der Abwicklung von Bestellungen beauftragte Dienstleistungszentrale, die gfd® GmbH, Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfelde, sowie das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen bzw. den mit der Zahlung beauftragten Dienstleister.

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 (1) lit. b) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Betroffenenrechten können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Den Link zu unserer Datenschutzerklärung finden Sie in der Übersicht unter:
www.gfd-katalog.de/Uebersicht_gfd_Mitglieder_DSGVO.pdf

Urheberrecht
Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Übersetzung oder der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

Produktbeschreibung und Preise
Alle Angaben über Gewichte, Maße, Fassungsvermögen, Leistung, Farben usw. sind nur Richtwerte. Die Angaben zur PSA-Kategorisierung beruhen auf den Angaben der Hersteller und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen. Die Katalogpreise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller in € und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Stand: 24.06.2021

BARTH
Feuerwehrtechnik

Wilhelm Barth GmbH & Co. KG
Feuerwehrtechnik
Steinbeisstrasse 14
70736 Fellbach

Telefon: +49 (0)711 / 575 60-0
www.barth-112.com